

FA PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN

EKO-CK P és EKO-CKB P Cm Pelet-set

14-90 kW

A Cm Pelet-set, pellet égőfejjel kiegészített EKO-CK P melegvizes acéllemez kazánok 14-90 kW, míg az EKO-CKB P kazánok 14-40 kW névleges teljesítmény tartományban, fa pellet elégetésre készülnek. Az EKO-CKB P kazán család egyedi tulajdonsága, hogy a tüztér felett egy beépített, rozsdamentes használati melegvíz tárolóval felszerelt, melynek köszönhetően fűtési időszakban a HMV előállítás is plusz költség mentesen biztosítható. Kialakításuknak köszönhetően az automatikus működésű pellet kazánok, a legkisebbtől a nagyobb épületekig egyaránt megoldást jelentenek hőszolgáltatásra, nem csak központi fűtésrendszerekben, fő hő forrásként, hanem ami ma egyre elterjedtebb, kombinálva más tüzelési rendszerrel, alternatív megoldásként is. A termékek megbízható kombinációi a korszerű műszaki megoldásoknak, valamint a felhasznált magas minőségű anyagoknak. Számos bevált műszaki megoldás teszi ezeket a kazánokat kényelmesen kezelhető, biztonságos és hosszú életű terméké. A kazán kialakításának köszönhetően, a vegyes tüzelésű kazán testek akár utólagosan is átszerelhetők pellet tüzelési módra (Cm Pelet-set). A pellet égőfejek automatikus égési levegő szabályzással, tisztítással, pellet adagolással és tartállyal valamint vezérléssel rendelkeznek. Igény esetén a pellet üzemmód mellett lehetőség van az olaj vagy gáz tüzelésre való átállításra is, mely kivételesen sokoldalúvá teszi ezeket a kazánokat.



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.

0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu

www.centrometal.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika



HEATING TECHNIQUE

Centrometal



- A megfelelően méretezett tüztér és az égési gázok három lépcsős kivezetése kiemelkedően hatékonyra és gazdaságosan üzemeltethetővé teszi a kazánt.
- A használati melegvíz előállítására alkalmas EKO-CKB P kazán HMV tartálya magas minőségű rozsdamentes acélból készül, mely biztosítja a rendszer kiemelkedő higiéniai színvonalát. A tüztér feletti elhelyezésnek köszönhetően a meleg víz gyorsan rendelkezésre áll.
- A tüztér kiemelkedő minőségű 5 mm vastag kazán lemezből készül.
- A nagy tüztérajtó és a nagyméretű tüztér lehetővé teszi a kazán egyszerű tisztítását és karbantartását.
- Automatikus kazán és égőfej működés digitális kezelőegységgel, mely szabályozza a beállított hőfoknak megfelelően a kazán működését.
- A felülről tölthető pellet tároló tartály, 370 vagy 800 liter űrtartalommal a Cm Pelet-set része.

MÉRETEK

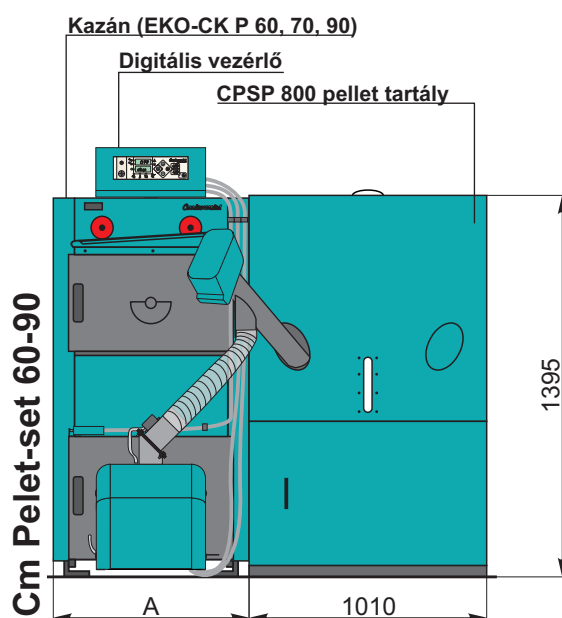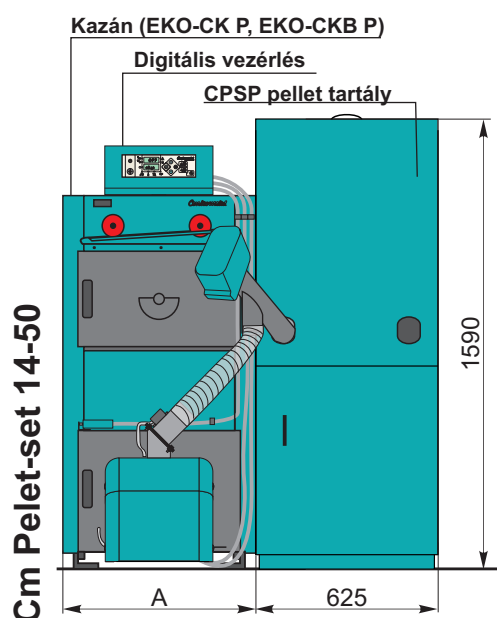

EKO-CK P+Cm Pelet-set	14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
EKO-CKB P+Cm Pelet-set	14	20	25	30	35	40	--	--	--	--
Pellet égőfej	CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-50	CPPL-90	CPPL-90	CPPL-90
Pellet-set hőteljesítmény (égőfej+kazán) (kW)	14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Kazán típusa - EKO-CK P	20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Kazán típusa - EKO-CKB P	20	25	30	35	40	50	-	-	-	-
Pellet tartály űrtartalom CPSP (lit.)	370	370	370	370	370	370	370	-	-	-
Pellet tartály űrtartalom CPSP-800 (lit.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Elektr. csatlakozás (V/Hz)	230/50									
Kazán szélesség A (mm)	470	470	520	570	620	620	620	640	690	690
Alsó kazánajtó pellet égőfejhez	CPDV 14-25	CPDV 14-25	CPDV 30	CPDV 35	CPDV 40-50	CPDV 40-50	CPDV 60-70	CPDV 60-70	CPDV 90-110	CPDV 90-110
Füstgáz csomagtűz (mm)	150/930	150/930	160/930	160/930	180/930	180/930	180/1025	200/1085	200/1085	200/1085

* - a kémény belső átmérőjét és magasságát az adott kazán hőteljesítménye határozza meg, az átmérője szinte minden esetben nagyobb kell hogy legyen, mint a füst gáz csomagtűz átmérője.

Centrometal d.o.o. nem vállal felelősséget a nyomtatásból vagy elírásból adódó hibákért. Az ábrák és képek tájékoztató jellegűek, a pontos beállításokat a helyszínen az adott kazánon szükséges elvégezni. A cég fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

AZ ÖN VISZONTELADÓJA:

HEATING TECHNIQUE

Centrometal